



NIPPON PAINT



ELASTEX

FIBERFLEX PU



*Sesuai dengan kondisi dan sistem pengecatan yang direkomendasikan Nippon Paint

✓ **Tahan air dari sisi yang tidak langsung terkena air**
Negative side waterproofing

✓ **Tahan air di area basah atau terendam***
Waterponding resistance

✓ **Anti-gelembung**
Anti-blister

✓ **2x tahan cuaca ekstrem****
2x durability against extreme weather

✓ **2x lebih kuat, fleksibel, dan elastis****
2x stronger, more flexible, and more elastic

*Tidak untuk kolam renang

**Dibandingkan dengan cat waterproofing biasa



Cat Pelapis Anti-Bocor



ELASTEX

FIBERFLEX PU


PILIHAN WARNA



004 Light Grey




005 Grey



NP YO 1185P Crepe De Chine



006 Dark Grey



010 Black



DESKRIPSI PRODUK


Elastex Fiberflex PU adalah cat pelapis anti-bocor inovatif berbahan dasar latex *modified acrylic polyurethane*. Diformulasikan dengan teknologi *Hydro-Flex Advance* yang memberikan ketahanan sangat baik, sangat elastis, dan kuat sehingga menghasilkan lapisan dengan *waterponding resistance* yang sangat baik serta tahan retak. Memiliki daya adhesi yang baik serta memberikan perlindungan maksimal terhadap kebocoran dan ketahanan yang sangat baik terhadap cuaca ekstrem, baik struktur horizontal maupun vertikal.

Sangat cocok diaplikasikan pada tempat-tempat yang sering mengalami kebocoran maupun terendam air dalam waktu lama seperti pada dinding luar, talang air atau sambungan, berbagai jenis atap atau genteng, dak beton, *flat roof*, kolam ikan, dan lain-lain.

DATA APLIKASI

Pelarut	: Air bersih.
Pengenceran	: 10 - 20% lapis pertama (cat dasar), serta 0 - 5% (kuas atau rol) atau 5 - 10% (<i>air spray</i>) untuk lapis kedua dan ketiga.
Daya Sebar Teoritis	: 6 - 7 m ² /kg/lapis (90μ).
Waktu Pengeringan*	: Kering Sentuh : 30 menit. Kering Keras : 90 menit. *(Tergantung pada suhu dan kelembapan).
Interval pengecatan Selanjutnya	: 2 - 3 jam.

SANGAT DIREKOMENDASIKAN UNTUK

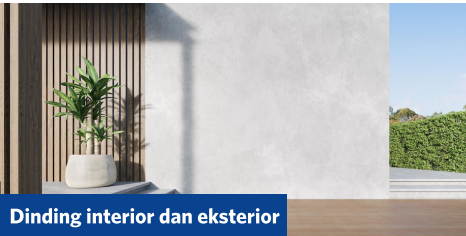


Dinding interior dan eksterior



Talang air atau sambungan




Berbagai jenis atap atau genteng

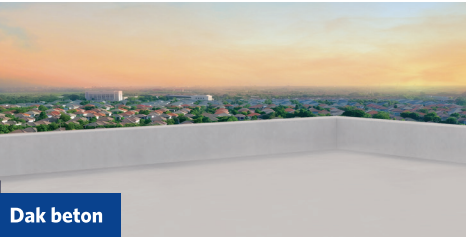

Dak beton



Flat roof

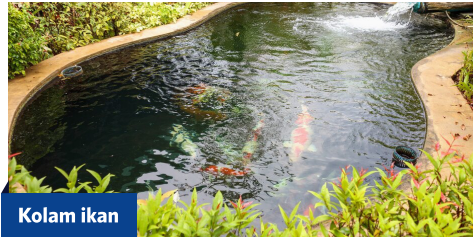

Kolam ikan

Tersedia dalam kemasan 4 kg dan 20 kg.
Pilihan warna yang lebih banyak tersedia dalam versi *tinting*.
Warna-warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern. Cahaya, bentuk, dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir. Warna pada gambar hanya sebagai inspirasi warna. Kami merekomendasikan untuk melihat *colour chip* pada kartu warna ini sebagai referensi.



SCAN DI SINI
UNTUK LIHAT
DEMO PRODUK

